

# Sistema para emergências impermeabilizante e contra intempéries



**BELZONA**  
3121



Belzona 3121 (MR7) é um sistema bicomponente para reparos de emergência e proteção contra intempéries, que veda quase todos os tipos de superfícies e estruturas de telhados, mesmo durante condições meteorológicas adversas. Este material, aplicado sob a forma líquida, foi desenvolvido para a impermeabilização instantânea e pode ser aplicado em qualquer condição climática ao longo do ano.


Belzona 3121 é um sistema de membrana leve e inigualável, que adere fortemente a uma grande variedade de substratos, incluindo concreto, tijolo, cobre, chumbo, ferro fundido, aço galvanizado, asfalto e pedra.

É usado em conjunto com Belzona 9331, uma tela de reforço sintética que tem por finalidade unir os contornos do telhado e controlar a espessura da película.

DADOS TÉCNICOS	Proporção de mistura (Base: Solidificante)	2,2: 1 por volume	3,6: 1 por peso
	Vida Ativa	2 horas a 20°	
	Vida Útil	5 anos	
	Dureza Shore A	35 após cura de 24 horas a 20 °C	
	Resistência à Tração	7,9 MPa - não reforçado	5,5 MPa - reforçado
	Resistência ao Rasgo	2.512 kg/m - não reforçado	3.229 kg/m - reforçado
	Permeabilidade ao vapor d'água	17 g/m <sup>2</sup> por 24 horas para o sistema reforçado padrão	
	Alongamento	400% - não reforçado	150% - reforçado

RAZÕES DE COBERTURA	Demãos/Camadas	Primeira camada (por litro)	Segunda camada (por litro)
	Metais/Plástico	1,9 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	Asfalto	1,9 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	Concreto liso	1,7 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	Concreto áspero	1,2 m <sup>2</sup>	1,9 m <sup>2</sup>

\*Consulte a Ficha de Especificações do Produto (PSS) e as Instruções de uso (IFU) para ver os dados técnicos mais recentes.



BAIXO ODOR



RESISTENTE AOS RAIOS UV



RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES



EXCELENTE ADERÊNCIA



RESISTENTE À ÁGUA

## Principais vantagens:

- Baixo odor


Seu baixo odor permite aplicação durante o horário de trabalho, sem interrupção das operações e simplificando a manutenção dos telhados.

- Resistente à água

Este sistema resistente à água imediatamente após a aplicação e cura mesmo se totalmente imerso em água.

- Proteção contra os raios UV

Este versátil material, aplicado sob a forma líquida, oferece excelente proteção contra os raios infravermelhos e ultravioleta.

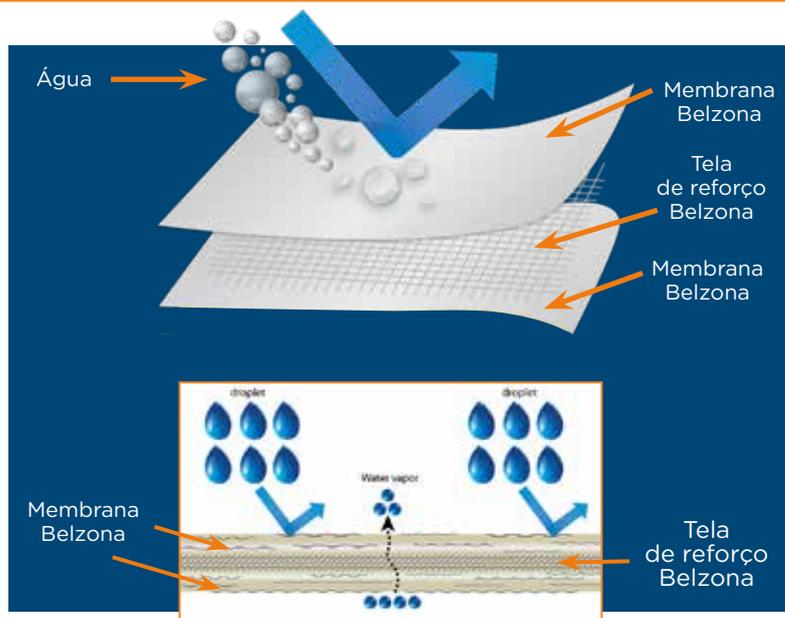

## Áreas de aplicação:



Juntas e emendas



Juntas de expansão



Juntas de calhas



Caixilhos de janela




Respiradouros



Parapeitos e juntas de cumeeiras

Para obter mais informações, entre em contato com o representante local Belzona:



### PRODUTOS DE QUALIDADE - SUPORTE TÉCNICO

Os produtos Belzona são fabricados segundo um sistema de gerenciamento da qualidade registrado, em conformidade com a norma ISO 9001.

A Belzona tem uma rede de distribuição global de mais de 140 distribuidores que operam em 120 países. O suporte local é fornecido por um Consultor técnico treinado, que diagnostica o problema, recomenda a solução e fornece supervisão e consultoria 24 horas no local da aplicação.