

Sistema para emergências impermeabilizante e contra intempéries


BELZONA®
3121




Belzona 3121 (MR7) é um sistema bicomponente para reparos de emergência e proteção contra intempéries, que veda quase todos os tipos de superfícies e estruturas de telhados, mesmo durante condições meteorológicas adversas. Este material, aplicado sob a forma líquida, foi desenvolvido para a impermeabilização instantânea e pode ser aplicado em qualquer condição climática ao longo do ano.

Belzona 3121 é um sistema de membrana leve e inigualável, que adere fortemente a uma grande variedade de substratos, incluindo concreto, tijolo, cobre, chumbo, ferro fundido, aço galvanizado, asfalto e pedra.

É usado em conjunto com Belzona 9331, uma tela de reforço sintética que tem por finalidade unir os contornos do telhado e controlar a espessura da película.

DADOS TÉCNICOS	Proporção de mistura (Base: Solidificante)	2,2: 1 por volume	3,6: 1 por peso
	Vida Ativa	2 horas a 20°C	
	Vida Útil	5 anos	
	Dureza Shore A	38 após cura de 24 horas a 20 °C	
	Resistência à Tração	5.5 MPa - não reforçado	7.8 MPa - reforçado
	Resistência ao Rasgo	1,942 kg/m - não reforçado	5,415 kg/m - reforçado
	Permeabilidade ao vapor d'água	30 g/m² por 24 horas para o sistema reforçado padrão	
	Alongamento	250% - não reforçado	150% - reforçado
RAZÕES DE COBERTURA	Demãos/Camadas	Primeira camada (por litro)	Segunda camada (por litro)
	Metais/Plástico	1,9 m²	2,0 m²
	Asfalto	1,9 m²	2,0 m²
	Concreto liso	1,7 m²	2,0 m²
	Concreto áspero	1,2 m²	1,9 m²

*Consulte a Ficha de Especificações do Produto (PSS) e as Instruções de uso (IFU) para ver os dados técnicos mais recentes.



BAIXO ODOR



RESISTENTE
AOS RAIOS UV



RESISTENTE ÀS
INTEMPÉRIES



EXCELENTE
ADERÊNCIA



RESISTENTE
À ÁGUA

Principais vantagens:

- Baixo odor


Seu baixo odor permite aplicação durante o horário de trabalho, sem interrupção das operações e simplificando a manutenção dos telhados.

- Resistente à água

Este sistema resistente à água imediatamente após a aplicação e cura mesmo se totalmente imerso em água.

- Proteção contra os raios UV

Este versátil material, aplicado sob a forma líquida, oferece excelente proteção contra os raios infravermelhos e ultravioleta.

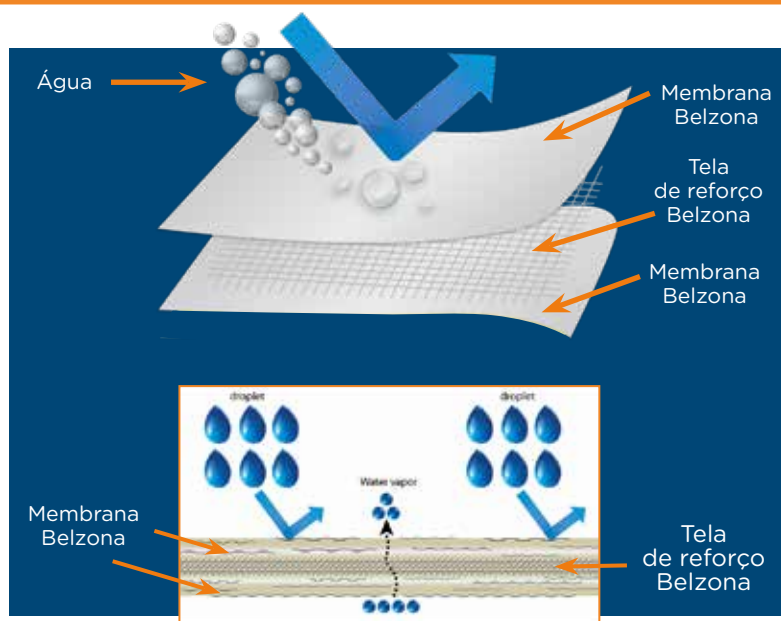

Áreas de aplicação:



Juntas e emendas



Juntas de expansão



Juntas de calhas



Caixilhos de janela




Respiradouros



Parapeitos e juntas de cumeeiras

Para obter mais informações, entre em contato com o representante local Belzona:



PRODUTOS DE QUALIDADE - SUPORTE TÉCNICO

Os produtos Belzona são fabricados segundo um sistema de gerenciamento da qualidade registrado, em conformidade com a norma ISO 9001.

A Belzona tem uma rede de distribuição global de mais de 140 distribuidores que operam em 120 países. O suporte local é fornecido por um Consultor técnico treinado, que diagnostica o problema, recomenda a solução e fornece supervisão e consultoria 24 horas no local da aplicação.